Технические данные Schmidt-Seeger TAS™

LAAA

Зерновая логистика

Техника для подработки зерна

Производительность на приёмке (при сорности до 4 %)

Продукт	Сита*	TAS 152A-2	TAS 154A-4	TAS 204A-4	TAS 206A-6
Пшеница 0,75 т/м³, влажн. 18%	VS: Ø 8 мм HS: 2,25 x 23 мм	60 т/ч	120 т/ч	160 т/ч	250 т/ч
Ячмень кормовой 0,65 т/м³, влажн. 18%	VS: Ø 8 мм HS: 2,25 x 23 мм	50 т/ч	100 т/ч	130 т/ч	210 т/ч
Рапс 0,6 т/м³, влажн. 14%	VS: Ø 3,5 мм HS: 1 x 23 мм	45 т/ч	90 т/ч	120 т/ч	180 т/ч
Кукуруза 0,75 т/м³, влажн. 15%	VS: Ø 13 мм HS: 2,55 x 23 мм	60 т/ч	120 т/ч	160 т/ч	250 т/ч
Кукуруза 0,75 т/м³, влажн. 35%	VS: Ø 13 мм HS: ---	30 т/ч	60 т/ч	80 т/ч	120 т/ч
Соевые бобы 0,75 т/м³, влажн. 18%	VS: Ø 13 мм HS: 2,55 x 23 мм	65 т/ч	130 т/ч	180 т/ч	270 т/ч
Рис нешелушёный 0,55 т/м³, влажн. 18%	VS: 5,5 x 23 мм HS: 1,4 x 23 мм	22 т/ч	45 т/ч	80 t/h	100 т/ч
Рис шлифованный 0,75 т/м³, влажн. 12%	VS: 5,0 x 23 мм HS: 1,25 x 23 мм	20 т/ч	40 т/ч	60 т/ч	100 т/ч

Продукт	Сита	TAS 153A-1	TAS 206A-2	TAS 210A-1	TAS 200A-III
Пшеница 0,75 т/м³, 18%	VS: Ø 8 мм HS: 2,25 x 23 мм	60 т/ч	150 т/ч	120 т/ч	120 т/ч
Ячмень пивоваренный 0,68 т/м³, 18%	VS: 5,5 x 23 мм HS: 2,25 x 23 мм	45 т/ч	120 т/ч	100 т/ч	100 т/ч
Кукуруза 0,75 т/м³, 15%	VS: Ø 13 мм HS: 2,55 x 23 мм	60 т/ч	150 т/ч	120 т/ч	120 т/ч

* VS = сито приёмное; HS = сито основное

Машины TAS оснащаются следующим оборудованием:

- Осадочная камера, регулируемая аспирация на входе (TAS) для отделения лёгких примесей, двухсекционная камера сепаратора с разгрузочными шнеками и рычагами регулировки.
- Просеивающая машина с приводом от самобалансного колебателя, вкл. 1 комплект сит с резиновыми шариками для очистки сит
- Регулируемый вертикальный сепаратор для аспирации на выходе.

Bühler GmbH
Grain Logistics
DE-92339 Beilngries, Germany
T +49 8461 701 0
F +49 8461 701 133
www.buhlergroup.com

BÜHLER

Технические данные Schmidt-Seeger TAS™

LAAA

TAS – стандартн. исп.

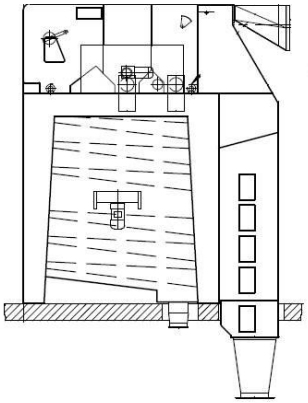

TS - исполнение

(без аспирации)

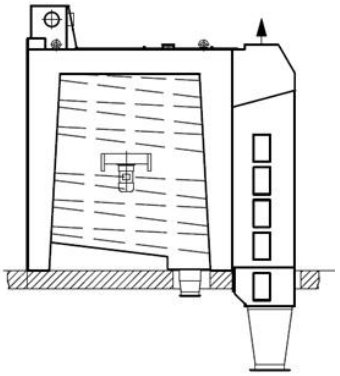

TAS – исп-е с переключением сит

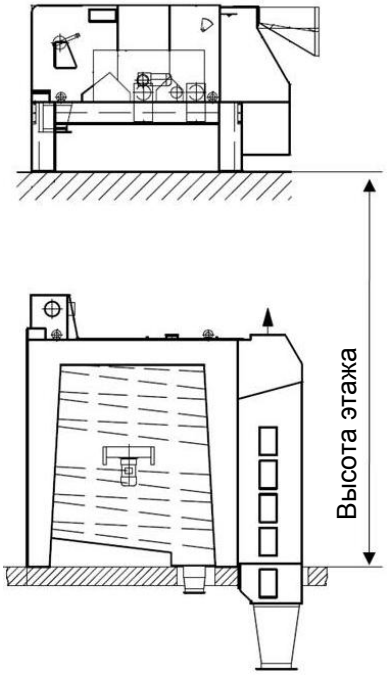

GL_AD_LAAA_DE_14020_03

	Ед. изм.	TAS 152A-2	TAS 154A-4	TAS 204A-4	TAS 206A-6	TAS 153A-1	TAS 206A-2	TAS 210A-1	TAS 200A-III
Рабочая ширина	мм	1.500	1.500	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
Площадь сит: Общая Приёмные сита Основные сита Дополнительные сита	м²	 12 6 6 ---	 24 12 12 ---	 32 16 16 ---	 48 24 24 ---	 12 3 9 ---	 32 8 24 ---	 44 4 40 ---	 40 4 28 8
Подключения Ситовой короб Прочие	кВт	 2,2 0,75	 3,0 0,75	 3,0 0,75	 3,0 0,75	 3,0 0,75	 3,0 0,75	 3,0 0,75	 3,0 0,75
Подключение аспирации Отводим. воздух (при 90 мм вод.ст.) Ситовой короб (при 30 мм вод.ст.)	м³/мин	 140 12	 195 12	 260 12	 390 12	 100 12	 260 12	 140 12	 140 12
Сторона располож. привода		**правая / левая** (Если привод справа, то обслуживание - слева)							
Общий вес	кг	≈ 4.500	≈ 6.000	≈ 7.000	≈ 8.500	≈ 4.500	≈ 6.800	≈ 7.750	≈ 7.750
Габаритные размеры Длина Ширина Высота	мм	 3.450 2.590 2.500	 3.450 2.590 3.270	 3.450 3.090 3.270	 3.700 3.140 4.360	 3.450 2.590 2.500	 3.410 3.090 3.550	 3.450 3.090 3.550	 3.450 3.090 3.550
Опция переключения сит		да	да	да	да	---	да	---	---

Приведенные данные не являются строго обязательными, фирма оставляет за собой право на технические изменения. В случаях, когда пространство для размещения универсального аспиратора ограничено, при заказе следует еще раз перепроверить габариты выбранного аспиратора.

Bühler GmbH
Grain Logistics
DE-92339 Beilngries, Germany
T +49 8461 701 0
F +49 8461 701 133
www.buhlergroup.com

BÜHLER